

microsistemi[®]

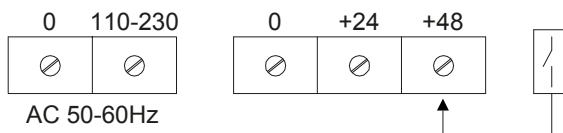
OPTOELETTRONICA - AUTOMAZIONE - SICUREZZA



MADE IN ITALY

ALR0648 Cod. 011401ALIMENTATORE PER DISCESA AUTOMATICA DI EMERGENZA
POWER SUPPLY UNIT FOR EMERGENCY RESCUE**CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA**

Ni-Mh Battery	600 mAh
DC = Output	24V - 48V
AC ~ Input	110-230V 50-60Hz

CONNESSIONI / CONNECTIONS**ATTENZIONE**

- USCITA 24V - ALIMENTAZIONE QUADRO
- USCITA 48V - ALIMENTAZIONE PER UN MASSIMO DI DUE ELETTROVALVOLE; NON CONSENTE L'APERTURA DELLE PORTE
- CAUSA AUTO-SCARICA DURANTE LO STOCCAGGIO, LE BATTERIE POTRANNO NON ESSERE COMPLETAMENTE CARICHE. PER RAGGIUNGERE UN SUFFICIENTE LIVELLO DI CARICA SI RACCOMANDA, DOPO L'INSTALLAZIONE, DI TENERE L'APPARECCHIO ALIMENTATO PER ALMENO 24 ORE.

IMPORTANT NOTE

- OUTPUT 24V - POWER SUPPLY FOR LIFT PANEL
- OUTPUT 48V - POWER SUPPLY FOR A MAXIMUM OF TWO SOLENOID VALVES; IT DOES NOT ALLOW THE OPENING OF THE DOORS
- LONG TERM STORAGE CAN ACCELERATE BATTERY SELF-DISCHARGE AND THEREFORE BATTERIES COULD BE NOT COMPLETELY CHARGED. AFTER INSTALLATION IN ORDER TO ACHIEVE A SUFFICIENT LEVEL OF CHARGE IT'S ADVISABLE TO KEEP THE DEVICE UNDER CHARGE FOR 24 HOURS.

MICROSISTEMI INDUSTRIALE srl - Via Marechiese, 484 - 47923 RIMINI (RN)

Tel. +39 0541 758332 - Fax +39 0541 750942

www.microsistemi.biz info@microsistemi.biz